

DUNLOP SUPERFORT CHEVRON

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ЛЕНТЫ

**САМЫЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ
ПРОФИЛИРОВАННЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ**

ЛЕНТЫ ШЕВРОН И ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

Сверхпрочные ленты Шеврон «Dunlop Superfort» — это, без сомнения, самые прочные и самые надежные ленты Шеврон на сегодняшний день. В отличие от профилей большинства других производителей, профили Dunlop проходят формование и вулканизацию в рамках одного непрерывного производственного процесса вместе с базовой лентой. Таким способом создается однородная структура ленты, которая в разы прочнее, чем лента с отдельно прикрепленными профилями. Еще одно значительное преимущество заключается в том, что прочность однородной структуры ленты позволяет использовать ее с роликами меньшего диаметра. Сверхпрочные каркасы Dunlop Superfort и Dunloflex с тканевыми прокладками полиэстер-нейлон (EP) обеспечивают низкий уровень удлинения (растяжения) и влагостойкость. Они значительно превышают требования международных стандартов по пределу прочности при разрыве (для каркаса и обкладок), адгезии между прокладками и адгезии между обкладками и каркасом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Имеются два варианта высоты профиля Шеврона — 16 мм (низкий Шеврон) и 32 мм (высокий Шеврон). Профиль высотой 16 мм обычно подходит для транспортируемых материалов меньшего размера при углах наклона конвейерной ленты до 20 – 25 градусов. При использовании материалов большего размера и более крутого наклона лучшие результаты работы покажет профиль Шеврон высотой 32 мм. Сверхпрочные ленты Шеврон «Dunlop Superfort» справляются как с легкой нагрузкой, так и с самыми тяжелыми и жесткими материалами в самых тяжелых рабочих условиях.

ШИРИНЫ И КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК

Ширина стандартных профилей составляет от 400 до 1600 мм, в зависимости от типа профиля. Сверхпрочные конвейерные ленты Шеврон Dunlop доступны с обкладками RA (с высокой абразивной стойкостью) и ROS (со стойкостью к минеральным маслам). По дополнительному заказу также доступны другие обкладки. Все ленты Шевроны Dunlop поставляются с наружной кромкой.



**СВЕРХПРОЧНЫЕ ЦЕЛЬНОФОРМОВАННЫЕ
ШЕВРОНЫ**



**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



**ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ПРИ НИЗКОМ
УДЛИНЕНИИ**

- ▶ Эксклюзивное производство в Голландии
- ▶ сверхпрочная, однородная структура ленты
- ▶ доступны с двумя вариантами высоты Шеврона **16 и 32 мм**
- ▶ превосходная износостойкость и прочность
- ▶ ультрафиолетовому стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению
- ▶ низкий уровень удлинения
- ▶ доступная ширина лент от **500 до 1600 мм**
- ▶ безопасность в обращении — полное соответствие требованиям REACH
- ▶ двухлетняя гарантия против ненадлежащего качества выполнения работ и/или материалов



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
+7(495) 780 88 64

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
WWW.DUNLOPCB.COM

Техническая поддержка премиум-класса для всех клиентов. Наши специалисты всегда готовы помочь. Эта услуга поддерживается нашей обширной сетью авторизованных дистрибьюторов, вулканизаторов и агентов.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Приобретая продукцию Dunlop, вы получаете не только высококачественные конвейерные ленты. У нас одна из самых многочисленных команд высококвалифицированных технических специалистов, имеющих обширные знания и опыт в производстве конвейерных лент.

Dunlop предоставляет своим клиентам непревзойденный уровень обслуживания — встречи на объектах эксплуатации, советы, рекомендации и практическая помощь, включая:


- посещение объектов и и технический аудит
- расчет показателей лент
- техническое обучение (на объектах заказчика и на территории Dunlop)
- обучение методам стыковки
- решение возможных проблем
- собственные исследования, испытания и разработки
- послепродажная поддержка




СВЕРХПРОЧНЫЕ ОБКЛАДКИ ТИПА “LONG LIFE” КАЧЕСТВО ОБКЛАДОК

Оптимальную защиту каркаса обеспечивают стандартные обкладки Dunlop RA, обладающие отличной стойкостью к порезам и превосходным уровнем стойкости к истиранию. Обкладки Dunlop RA значительно превышают требования стандарта DIN Y по стойкости к истиранию. Для заказа также доступны обкладки с другими показателями стойкости, например, маслостойкие. Все обкладки Dunlop обладают антистатическими свойствами согласно требованиям EN ISO 284, прошли всесторонние испытания на стойкость к озону согласно требованиям EN/ISO 1431 (50 частиц на сто миллионов, деформация 20 %, 96 часов без растрескивания) и на стойкость к воздействию УФ-излучения для предотвращения преждевременного повреждения ленты вследствие растрескивания ее поверхности. Все обкладки Dunlop своими характеристиками выходят далеко за рамки минимальных требований международных стандартов и соответствуют нормам REACH.

Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями, с максимальной точностью отражающие последние технологические достижения. Некоторые продукты могут выглядеть устаревшими в свете последних технологических усовершенствований. Мы не несем ответственности за рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре.

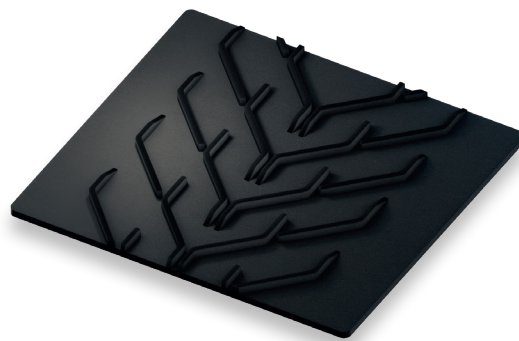

НИЗКИЙ ШЕВРОН

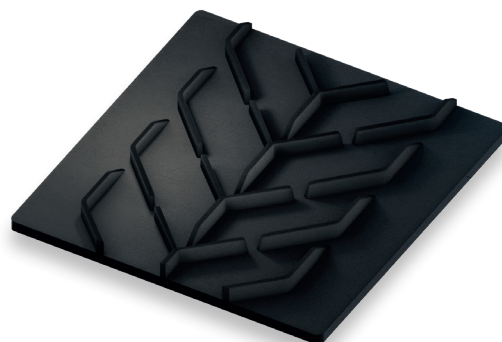

ВЫСОКИЙ ШЕВРОН

ОЗОН И УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ



В отличие от большинства продуктов наших конкурентов (особенно из стран Дальнего Востока) наши профилированные ленты имеют полную стойкость к озону и ультрафиолетовому излучению в соответствии с испытаниями EN/ISO 1431.

На уровне земли озон является загрязнителем. Он увеличивает кислотность технического углерода и вызывает реакции внутри молекулярной структуры резины. В результате на поверхности лент образуются трещины (куда проникает влага и мелкие частицы и снижается предел прочности резины). Ультрафиолетовое излучение от солнечного света и флюоресцентное освещение ускоряют износ резины, так как они вызывают фотохимическую реакцию, в результате которой поверхность резины окисляется. Это приводит к снижению механической прочности и большей уязвимости к порывам и разрывам. Благодаря превосходной стойкости к озону и ультрафиолетовому излучению, подлинная продукция Dunlop «Сделано в Голландии» служит гораздо дольше.