

TAŚMY SUPERFORT TYPU CHEVRON I HIGH CHEVRON

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE TAŚMY PROFILOWANE

CHEVRON I HIGH CHEVRON

Super mocne taśmy z profilami Dunlop Superfort są najbardziej wytrzymałymi i niezawodnymi taśmami tego typu, jakie są obecnie dostępne. W przeciwieństwie do większości producentów, firma Dunlop wytwarza profile poprzez formowanie i wulkanizowanie w ramach jednego, ciągłego procesu obejmującego także produkcję taśmy bazowej. Dzięki temu powstaje taśma o jednolitej strukturze, która jest znacznie mocniejsza niż taśmy z profilami doczepianymi osobno. Kolejną ogromną zaletą jest możliwość korzystania z kół pasowych o mniejszej średnicy.

Ultramocne osnowy Dunlop Superfort i Dunloflex z splotami z nylonu poliestrowego (EP) zapewniają niską elongację (rozciągliwość) i są odporne na wilgoć. Znacznie przewyższają międzynarodowe normy dotyczące wytrzymałości na rozciąganie stanie spoczynku zarówno dla osnowy, jak i okładek oraz przylegania między warstwami i między okładkami a osnową.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Dostępne są dwie wysokości profili – 16mm (niski profil) i 32mm (wysoki profil). Profile o wysokości 16mm są zazwyczaj odpowiednie do transportu materiałów o mniejszych grudkach przy kątach transportowania do 20 - 25 stopni. W przypadku materiałów o większych grudkach i wyższych kątach nachylenia rozwiązanie stanowią taśmy o profilu progu o wysokości 32mm. Superwytrzymałe taśmy z profilami Dunlop Superfort idealnie sprawdzają się przy najróżniejszych zastosowaniach, od zadań lekkich po najcięższe materiały i najbardziej wymagające środowiska robocze.

DOSTĘPNOŚĆ

Standardowa szerokość profilu wynosi od 400 do 1600mm, w zależności od rodzaju profilu. Supermocne taśmy Dunlop Chevron są dostępne w klasie RA (wysoka odporność na przetarcia) i ROS (wysoka odporność na działanie olejów mineralnych). Inne klasy okładek na zamówienie. Wszystkie taśmy Dunlop Chevron są dostarczane z krawędziami zamkniętymi.



TAŚMY WULKANIZOWANE RAZEM Z WYJĄTKOWO
WYTRZYMAŁYMI PROFILAMI



WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ
NA ZUŻYCIE I TRWAŁOŚĆ



NISKA ROZCIĄGLIWOŚĆ I WYSOKA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

- ▶ Produkowane wyłącznie w Holandii
- ▶ Taśmy o super wytrzymałej, jednolitej strukturze
- ▶ Dostępne z profilem o wysokości **16 i 32mm**
- ▶ Bezkonkurencyjna trwałość odporność na zużycie
- ▶ Całkowita odporność na działanie ozonu i promieni UV
- ▶ Niska wartość elongacji
- ▶ Dostępne w szerokościach taśmy od **500 do 1600mm**
- ▶ Bezpieczne użytkowanie – w pełni zgodne z rozporządzeniem REACH
- ▶ Dwuletnia gwarancja na wady wykonawcze i/ lub materiałowe



BEZKONKURENCYJNA POMOC TECHNICZNA I DORADZTWO

Kupując produkty Dunlop, otrzymujesz coś więcej niż tylko wysokiej jakości taśmy przenośnikowe, dzięki jednemu z największych, najbardziej doświadczonych i najlepiej wyszkolonych zespołów specjalistów w dziedzinie taśm przenośnikowych i ich zastosowań.

Dunlop zapewnia niezrównany poziom obsługi klienta – odwiedzamy naszych klientów na miejscu, zapewniamy doradztwo, wskazówki i wsparcie praktyczne, które obejmuje:


- Wizyty w zakładzie i kontrole
- Kalkulacje taśm
- Szkolenie techniczne (u klienta i w siedzibie Dunlop)
- Szkolenia w zakresie łączenia taśm
- Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w zakresie bieżących kwestii
- Wewnętrzne badania i testy
- Wsparcie posprzedażowe




SZEROKA GAMA WYJĄTKOWO WYTRZYMAŁYCH OKŁADEK

Aby zapewnić optymalną ochronę osnowy, okładki RA są mocowane jako standard ze względu na ich doskonałą odporność na przecięcia w połączeniu z niezwyklej odpornością na przetarcia. Dunlop RA znacząco przewyższa wymagania normy odporności na przetarcia DIN Y. Dostępne są również inne okładki, takie jak okładki odporne na działanie oleju. Wszystkie okładki Dunlop są antystatyczne zgodnie z normą EN ISO 284 i są przetestowane pod względem wpływu ozonu zgodnie z odpornością ozonową EN ISO 1431 (50 pphm, naprężenie 20%, 96 godzin bez pęknięcia) i odpornością na szkodliwe skutki promieniowania ultrafioletowego, aby uniknąć przedwczesnego uszkodzenia w wyniku popęknięcia powierzchni taśmy. Wszystkie okładki Dunlop osiągają wyniki dużo wyższe niż minimalne wymagania norm międzynarodowych i są zgodne z przepisami REACH.

Wszelkie informacje i zalecenia w tym biuletynie zostały przygotowane w oparciu o naszą najlepszą wiedzę wraz z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologicznych firmy Dunlop. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za zalecenia oparte tylko i wyłącznie na tym dokumencie.

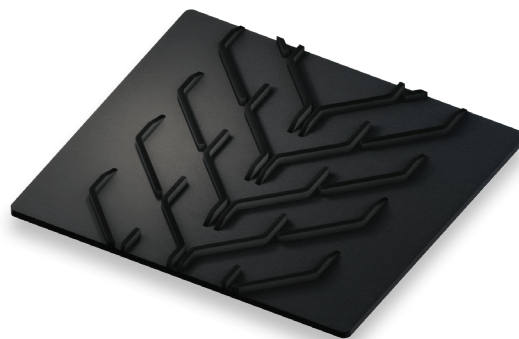

LOW CHEVRON

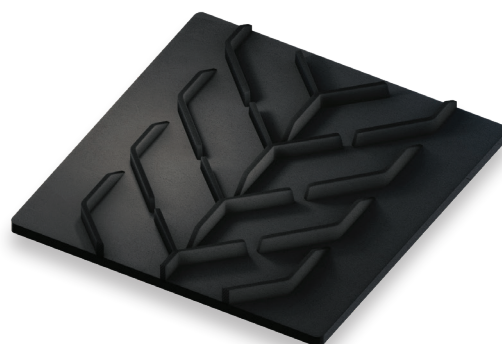

HIGH CHEVRON

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OZONU I UV



W przeciwieństwie do dużej większości wyrobów naszych konkurentów (zwłaszcza wyrobów pochodzących z Dalekiego Wschodu), nasze taśmy profilowane są w pełni odporne na działanie ozonu i promieni UV, zgodnie z EN/ISO 1431.

W branży taśm przenośnikowych, ozon jest uznawany za znacząco szkodliwy czynnik. Zwiększa on kwasowość gumy z zawartością sadzy i wywołuje reakcje zachodzące w strukturze molekularnej gumy. W konsekwencji powierzchnia pęka (umożliwiając dostanie się do wewnątrz wilgoci i małych cząstek), a wytrzymałość gumy na rozciąganie ulega pogorszeniu. Promienie ultrafioletowe znajdujące się w świetle słonecznym i oświetleniu fluorescencyjnym przyspiesza zużywanie się gumy. Wynika to z zachodzących reakcji fotochemicznych, które sprzyjają utlenianiu powierzchni gumy. Na skutek tego mechaniczna wytrzymałość jest osłabiona, a w konsekwencji dużo łatwiej następują pęknięcia i przedarcia. Wyjątkowa właściwość, jaką jest znakomita odporność na działanie ozonu i ultrafioletu, stanowi kolejny powód bezkonkurencyjnej trwałości wyrobów Dunlop „Made in Holland.”