


TROMMELBELAG

DUNLOP ULTIMA


**AUS HOHER ABRASION HERGESTELLT
RESISTANT PREMIUM GRADE GUMMI**

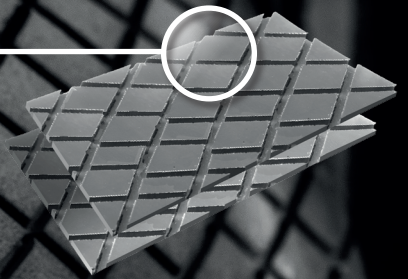

EIGENSCHAFTEN

Unser Dunlop Ultima Trommelbelag wird aus einem sehr abriebfesten Gummi hergestellt. Hierdurch erreichen wir eine höchstmögliche Lebensdauer und hochwertige Qualität, welche Ihren Anforderungen gerecht wird. Das Rautenprofil sorgt dafür, daß Feuchtigkeit und Schmutz abfließen können und garantiert somit die bestmögliche Haftung zwischen Fördergurt und Trommel. Die Rautenprofilierung kann zudem als Indikator zum Erkennen der Verschleißgrenze benutzt werden, um einen rechtzeitigen Austausch des Trommelbelages vorzunehmen, und so Schäden von Trommel und Gurt zu vermeiden.

Dunlop Ultima Trommelbelag verfügt über eine Neopren- Kontaktschicht. Hierdurch werden die Vorarbeiten minimiert und zudem eine sehr hohe Haftung auf der Stahltrommel garantiert. Wichtig ist, daß man das richtige Verbindungsmaterial verwendet. Dunlop Ultima Trommelbelag ist für fast alle (Antriebs) trommeln geeignet.

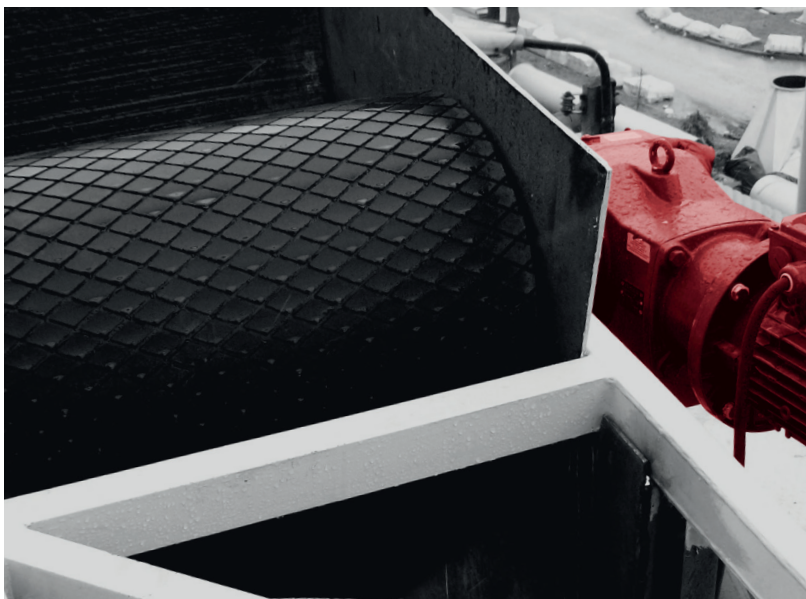

ABRIEBFEST



OZONBESTÄNDIG (EN/ISO 1431)



2 JAHRE GARANTIE

- ▶ Geringer Stillstand
- ▶ Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlageninfrastruktur
- ▶ Schützen Sie Ihre Installation vor Abrieb, Chemikalien, Säure und Lärm
- ▶ Verhindert den Aufbau von transportiertem Schüttgut, Wasser, Schnee oder Eis
- ▶ Optimale Reibung zwischen Trommel und Fördergurt
- ▶ Sicher zu verwenden – erfüllt die REACH Vorschriften
- ▶ Ausgezeichnete Verklebungseigenschaften
- ▶ Niedrige Wartungskosten / einfach zu reinigen

HELPLINE
+31 (0) 512 585 555

MEHR INFORMATIONEN
WWW.DUNLOPCB.COM

Unsere Kundendienste sind für Sie niemals weiter als ein Telefonanruf entfernt, wenn Sie Beratung oder Hilfe benötigen. Diesen Service ermöglichen wir zuverlässig durch unser großes Netzwerk mit anerkannten und autorisierten Dunlop-Partnern, Vulkanisierbetreibern und anerkannten Agenturen.



TECHNISCHE INFORMATION

	Ultima 60	Standard
Dichte [g/dm ³]	1.15 ± 0.03	---
Härte [Shore A]	60 ± 5	ASTM D2240
Abrieb [mm ³]	130	DIN ISO 4649 (10N)
Zugfestigkeit [MPa]	14	ASTM D412
Dehnung [%]	350	ASTM D412
Farbe	Schwarz	---




DUNLOP ULTIMA PRODUKTPALETTE

Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Maßeinheit	Item No.
Ultima 60PL				
8	2000	10	m ²	9560PL08
10	2000	10	m ²	9560PL10

RAUTENPROFIL

Sowohl der 8 mm als auch der 10 mm Dunlop Ultima Trommelbelag werden standardmäßig mit Rautenprofil hergestellt.

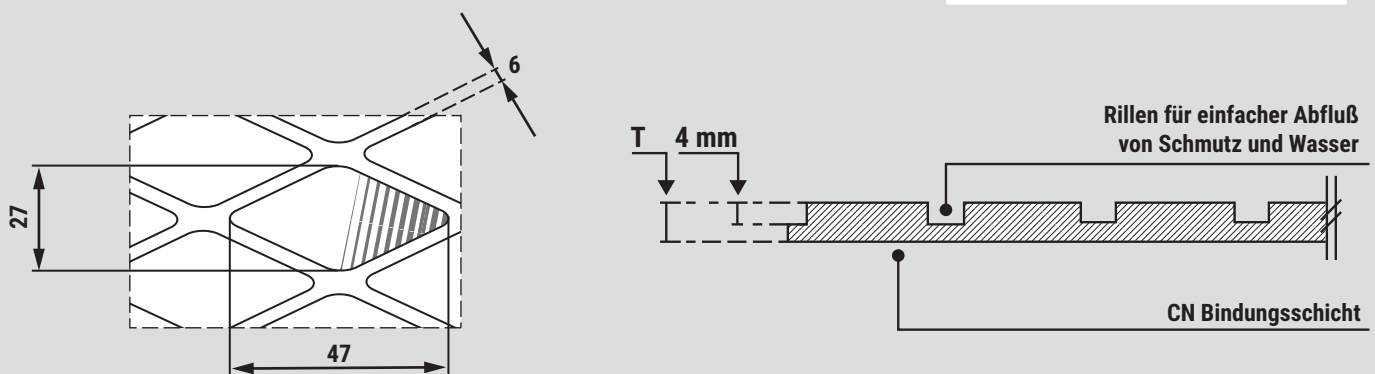

Alle Angaben und Empfehlungen in dieser Broschüre wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neusten Stand der Technik. Dennoch bitten wir zu beachten, daß das eine oder andere Produkt durch den technischen Fortschritt kurzfristig überholt sein kann. Für Empfehlungen und Inhalt dieser Broschüre, können wir keine Gewährleistung übernehmen.