


RECUBRIMIENTO DE TAMBORES

DUNLOP ULTIMA

FABRICADOS CON EL MEJOR
CAUCHO RESISTENTE A LA ABRASIÓN

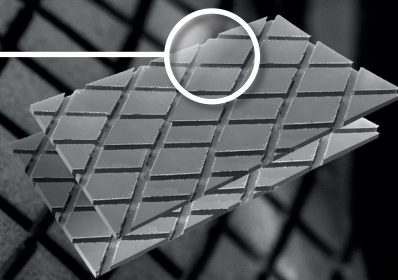

CALIDAD DE DUNLOP

Debido a la calidad de nuestro caucho, Dunlop Ultima Pulley ofrece una alta resistencia al desgaste y la abrasión, a una gran relación calidad-precio. El perfil con forma de diamante permite dispersar la humedad y reduce la acumulación de residuos, entre la banda y el tambor, favoreciendo así el deslizamiento.

El recubrimiento además facilita el detectar un desgaste antes de que la polea se dañe. El recubrimiento Dunlop Ultima tiene una capa adhesiva de Neopreno para aumentar la adherencia si se utiliza con el sistema de unión adecuado. Se puede usar con todo tipo de tambores motores y no motrices. Y puede ser aplicado en una sola pieza para reducir el número de empalmes.



EXCEPCIONAL RESISTENCIA
AL DESGASTE



TOTALMENTE RESISTENTE
AL OZONO (EN/ISO 1431)



2 AÑOS DE GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fabricación exclusivamente en Holanda
- ▶ Alarga la vida útil de la infraestructura de la planta
- ▶ Protege la instalación contra la abrasión, los productos químicos, el ácido y el ruido
- ▶ Previene la acumulación del material a granel transportado, agua, nieve o hielo
- ▶ Optimiza el coeficiente de fricción entre el revestimiento y la banda transportadora
- ▶ Seguro de manejar - total cumplimiento las regulaciones REACH
- ▶ Excelente capacidad de adhesión
- ▶ Bajo mantenimiento / fácil de limpiar
- ▶ Minimiza el número de averías

LÍNEA DE AYUDA
+34 (0) 93 770 45 97

INFORMACIÓN ADICIONAL
WWW.DUNLOPCB.COM

Nunca estamos más lejos que a una llamada telefónica cuando nuestros clientes necesitan nuestra ayuda o consejo. Este servicio es excelentemente bien apoyado por nuestra extensa red de Dunlop de gran reputación. Distribuidores autorizados, vulcanizadores y agentes autorizados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Ultima 60	Standard
Densidad [g/dm ³]	1.15 ± 0.03	---
Dureza [Shore A]	60 ± 5	ASTM D2240
Abrasión [mm ³]	130	DIN ISO 4649 (10N)
Carga de rotura [MPa]	14	ASTM D412
Elongación [%]	350	ASTM D412
Color	Negro	---




GAMA DE RECUBRIMIENTO DE TAMBOR DUNLOP ULTIMA

Grossor Standard [mm]	Anchura [mm]	Largo [m]	Unidad de medida	Item No
Ultima 60PL				
8	2000	10	m ²	9560PL08
10	2000	10	m ²	9560PL10

PERFIL DE DIAMANTE

Nuestro perfil de diamante para ambas 8 & 10 mm es "Estándar".

PERFIL DE DIAMANTE

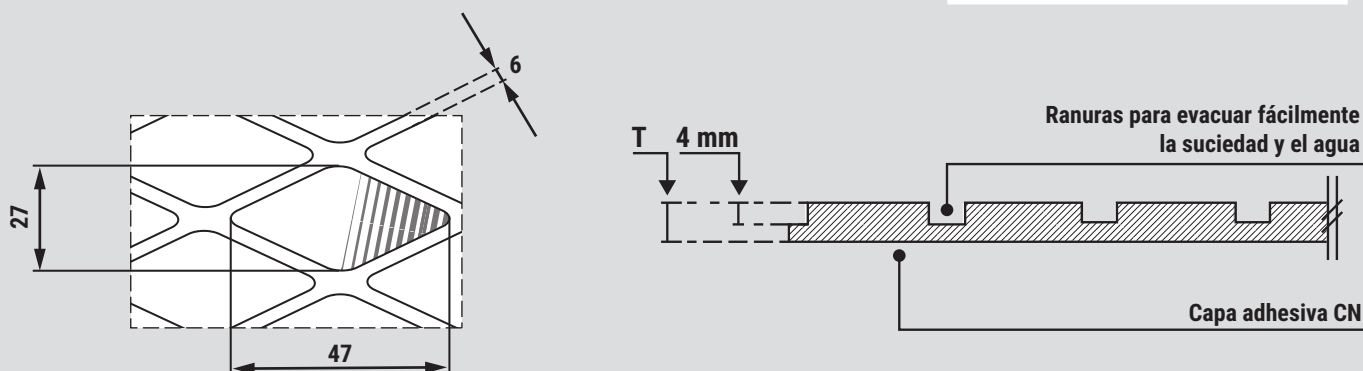

Toda la información y recomendaciones de este boletín han sido contrastadas y proporcionadas de la forma más veraz posible para así reflejar las características técnicas del producto. Dunlop Conveyor Belting no se hace responsable de las decisiones tomadas en base a este único documento.