


RIVESTIMENTO TAMBURI

DUNLOP ULTIMA

**PRODOTTO CON GOMMA RESISTENTE
ALL'ABRASIONE IN QUALITA' PREMIUM**

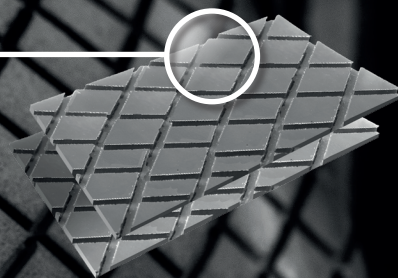

CARATTERISTICHE

La migliore gomma antiabrasiva utilizzata per produrre Ultima, gomma da rivestimento tamburi, garantisce una eccezionale resistenza all'usura e un ottimo rapporto qualità-prezzo. La scanalatura del profilo a rombi permette la dispersione della condensa e riduce l'accumulo di materiale aumentando l'aderenza tra nastro e tamburo. Il rivestimento funge di fatto anche come indicatore di usura, quindi la manutenzione può essere programmata prima che la superficie metallica del tamburo sia danneggiata.

Dunlop Ultima ha uno strato adesivo in Neoprene che favorisce un incollaggio semplice ma molto efficace tra gomma e metallo, se viene utilizzato l'adeguato collante. Ultima è adatta per l'utilizzo su tutti i tipi di tamburo e può essere applicata in singoli pezzi per minimizzare il numero di giunzioni.



ECCEZIONALE

RESISTENZA ALL'USURA

Q₃

COMPLETAMENTE RESISTENTE
ALL'OZONO (EN/ISO 1431)



2 ANNI DI GARANZIA

- ▶ Produzione esclusiva in Olanda
- ▶ Riduce il numero degli inconvenienti tecnici
- ▶ Estensione della durata del vostro impianto
- ▶ Protezione contro l'abrasione, sostanze chimiche, acido e rumore
- ▶ Previene l'accumulo di sporcizia, acqua, neve o ghiaccio
- ▶ Ottimizzazione del coefficiente di attrito tra il rivestimento e il nastro
- ▶ Sicuro da maneggiare, in conformità alle normative REACH
- ▶ Eccellenti capacità di adesione
- ▶ Poca manutenzione / pulizia facile

ASSISTENZA TELEFONICA
+39 0363 906266

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
WWW.DUNLOPCB.COM

Siamo sempre disponibili, ciò significa che siamo sempre alla semplice portata di un telefono, quando i nostri clienti necessitano di aiuto o di consigli. Questo servizio d'assistenza è ottimamente supportato dalla nostra rete di distributori autorizzati, vulcanizzatori e filiali autorizzate Dunlop.



INFORMAZIONI TECNICHE

	Ultima 60	Standard
Densità [g/dm ³]	1.15 ± 0.03	---
Durezza [Shore A]	60 ± 5	ASTM D2240
Abrasione [mm ³]	130	DIN ISO 4649 (10N)
Carico di rottura [MPa]	14	ASTM D412
Allungamento [%]	350	ASTM D412
Colore	Nero	---




LA GAMMA DI ULTIMA

Spessore standard [mm]	Largh. [mm]	Lungh. [m]	Unità di misura	Articolo Nr
Ultima 60PL				
8	2000	10	m ²	9560PL08
10	2000	10	m ²	9560PL10

PROFILO A ROMBI

Il nostro profilo, per entrambi i prodotti spessore 8 & 10 mm è "standard" a rombi come indicato nel disegno.

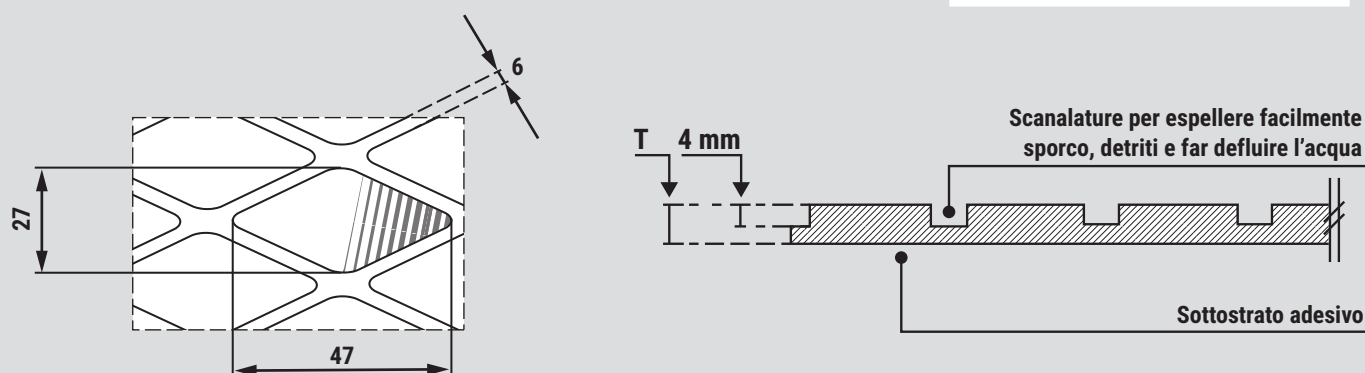

Tutti i dati e consigli presenti in questa brochure vengono forniti sulla base delle nostre conoscenze, nel modo più accurate possibile così da tenere in considerazione gli sviluppi tecnologici più recenti. Non accettiamo alcuna responsabilità in merito a consigli basati esclusivamente su questa brochure.