


ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ

DUNLOP ULTIMA


**МИРОВОЙ СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТИ**

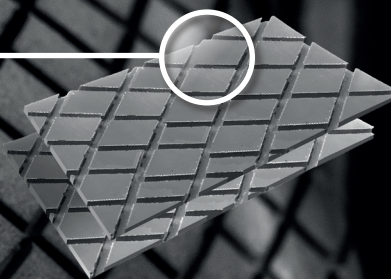

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Изготовленная из высокоабразивной резины премиального класса, футеровка барабанов Ultima компании Dunlop обеспечивает особую долговечность и экономичность. Тисненый ромбовидный профиль способствует удалению влаги, уменьшает налипание материала и проскальзывание ленты по барабану. Футеровка также является индикатором износа, поэтому ремонтные работы можно планировать до повреждения стальной поверхности барабана.

Ultima Dunlop имеет адгезионный слой на основе неопрена, позволяющий легко и прочно – при использовании соответствующей клеевой системы – приклеить ее к поверхности стального барабана. Ultima подходит для всех приводных и не приводных барабанов и может приклеиваться цельным листом только с одним стыком.

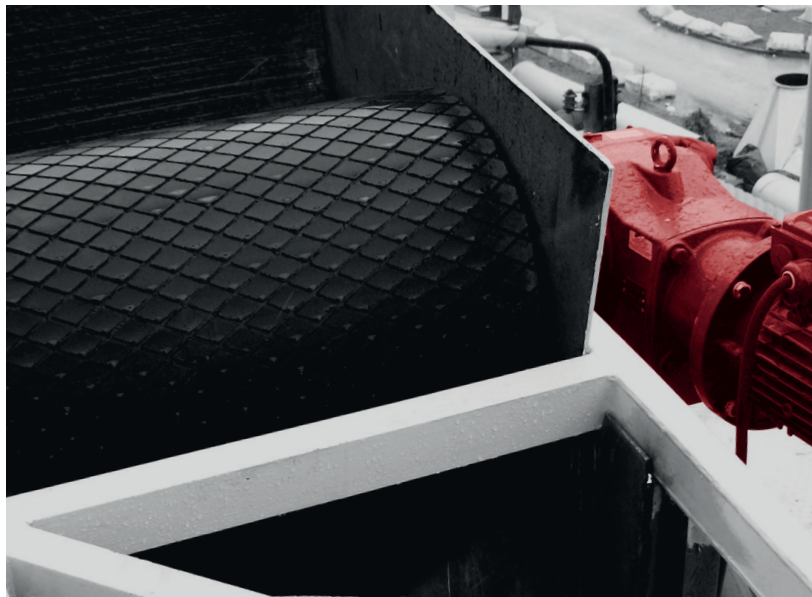

**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**



**АБСОЛЮТНАЯ
ОЗОНОСТОЙКОСТЬ** (EN/ISO 1431)



2 ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Производство только в Голландии
- ▶ Продление срока службы
- ▶ Предотвращение скопления транспортируемого сыпучего материала, воды, снега или льда
- ▶ Достижение оптимального коэффициента трения
- ▶ Безопасность в обращении – полное соответствие требованиям REACH
- ▶ Превосходная адгезия
- ▶ Минимум обслуживания / простая чистка
- ▶ Минимизация ущерба от аварий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
+31 (0) 512 585 555

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
WWW.DUNLOPCB.COM

Техническая поддержка премиум-класса для всех клиентов. Наши специалисты всегда готовы помочь. Эта услуга поддерживается нашей обширной сетью авторизованных дистрибьюторов, вулканизаторов и агентов.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Ultima 60	Standard
Плотность [г/см³]	1.15 ± 0.03	---
Твердость [по Шору А]	60 ± 5	ASTM D2240
Истирание [мм³]	130	DIN ISO 4649 (10N)
Прочность [МПа]	14	ASTM D412
Удлинение [%]	350	ASTM D412
Цвет	Черный	---




АССОРТИМЕНТ ФУТЕРОВКИ ULTIMA

Стандартная толщина [мм]	Шири-на [мм]	Длина [м]	Единица измерения	Номер материала
Ultima 60PL				
8	2000	10	m²	9560UPL08
10	2000	10	m²	9560UPL10

РОМБОВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ

Ромбовидный профиль для обеих толщин 8 мм и 10 мм – стандартный, как показано на чертеже:

СТАНДАРТНЫЙ РОМБ

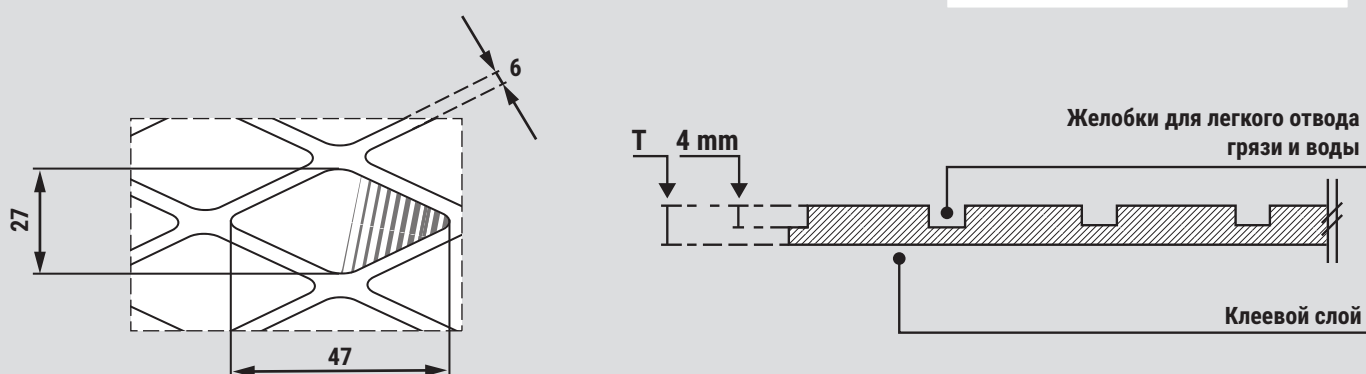

Вся информация и рекомендации данной брошюры представлены в соответствии с нашими новейшими знаниями и с максимальной точностью отражают последние технологические достижения. Мы не несем ответственности за рекомендации, базирующиеся исключительно на данной брошюре.